

DEVELOP

Dynamic balance


www.devbilisim.com.tr



ineo 758



- > Siyah & Beyaz
A3 Fotokopi Makinası
- > 75 sayfa/dakika

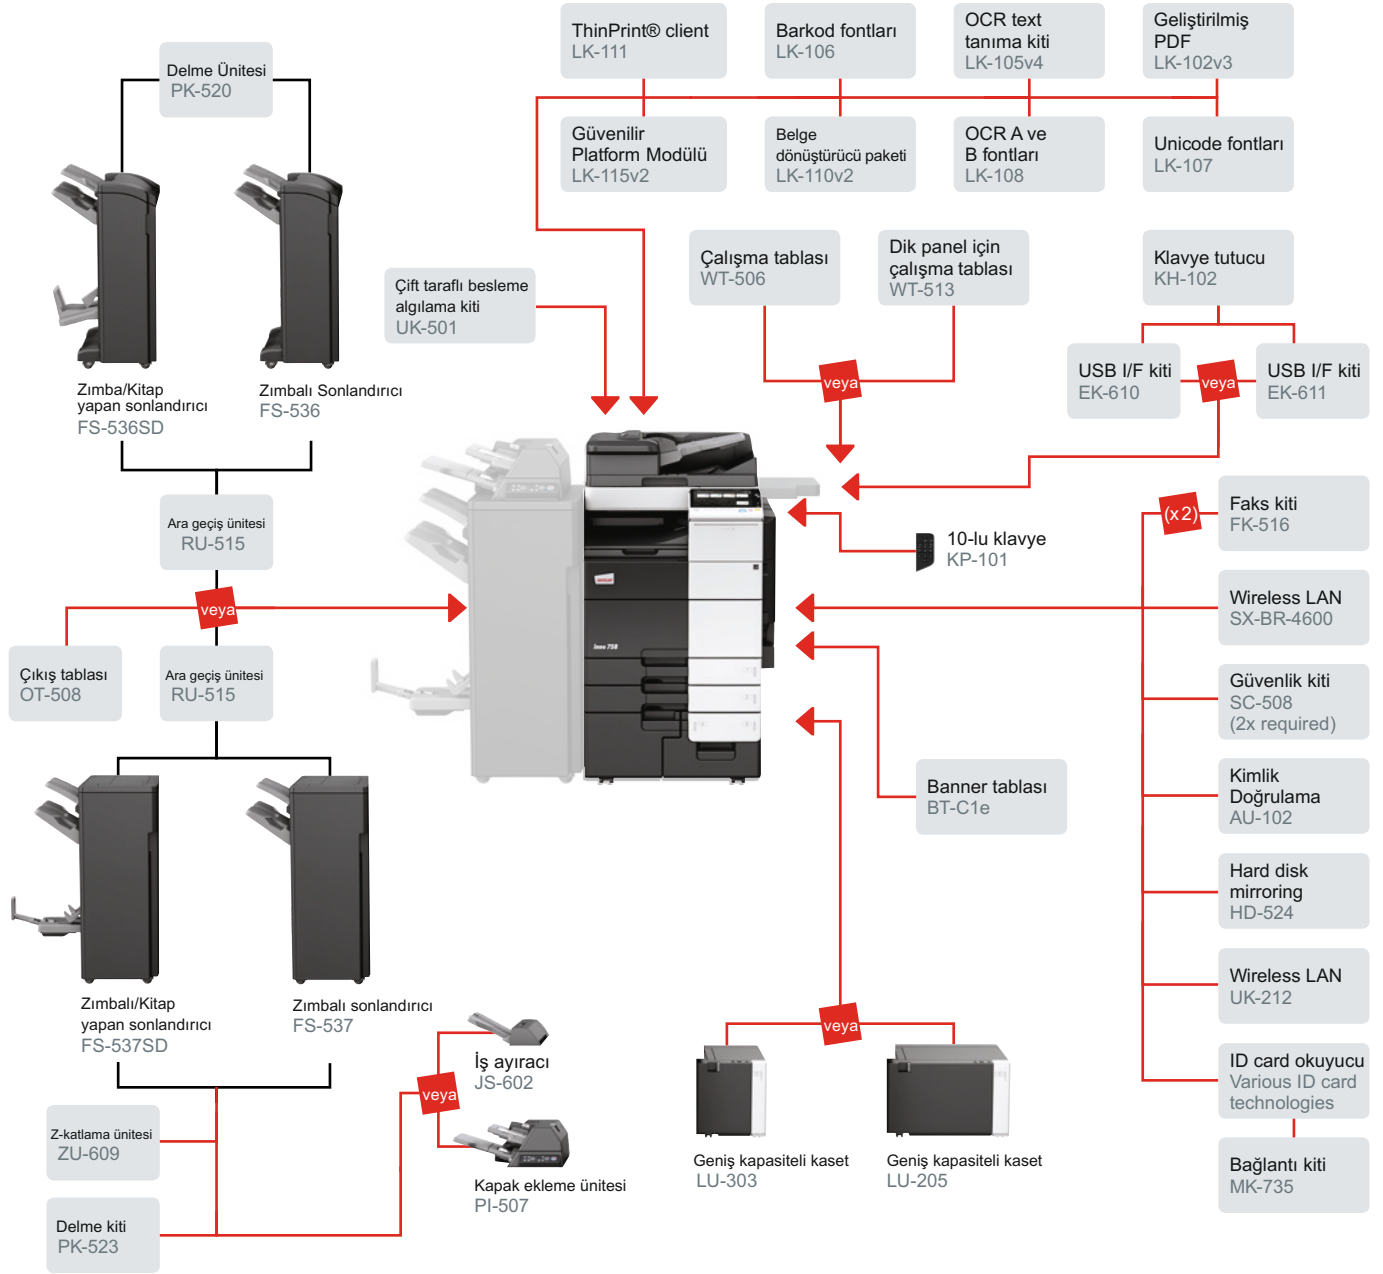

Sonlandırıcı İşlevleri



ineo 758

A3 çok fonksiyonlu 75 kopya/dak. siyah beyaz. Standart ineo controller PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML destekler. Kağıt kapasitesi 500 + 500 + 1,000 + 1,500 sayfa ve 150-sayfa bypass ünitesi. A6-SRA3 kağıt baskı 1.2 m banner baskı ve 52 – 300 g/m ² . 4 GB hafıza, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet standart.	WT-506 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleştirme	
LU-205 Geniş Kapasiteli kaset	A4-SRA3, 2,500 yaprak, 52–256 g/m ²	FK-516 Faks ünitesi	Super G3 faks, digital faks fonksiyonları
LU-303 Geniş Kapasiteli kaset	A4, 3,000 yaprak, 52–256 g/m ²	KH-102 Klavye tutucu	USB keyboard ile
FS-536 Zımbalı Sonlandırıcı	50-yaprak zımbalama, max 3,200 yaprak çıkış	EK-610 USB I/F kit	USB keyboard bağlantısı
FS-536SD Kitap yapan son.	50-yaprak zımbalı, 20-sayfa kitap yapan sonlandırıcı, 2,200 yaprak max. çıkış	EK-611 USB I/F kit	USB keyboard bağlantısı, Bluetooth
RU-515 Ara geçiş ünitesi	FS-536(SD)/FS-537(SD) için	ID card okuyucu	Değişken ID card teknolojisi
FS-536(SD)/FS-537(SD) için		MK-735 Bağlantı kiti	ID card okuyucu için
PK-520 Delme ünitesi	2/4 delik delme, otomatik anahtarlama	AU-102	Parmak damarlarını tarayıcı
FS-536(SD) için		Biyometrik kimlik doğrulama	
FS-537 Zımbalı Sonlandırıcı	100 sayfa zımbalama, 3,200 yaprak max. çıkış	SC-508 Güvenlik kiti	Kopya koruma fonksiyonu
PK-523 Delme ünitesi	2/4 delik delme, otomatik anahtarlama	BT-C1e Banner tablası	Çok sayfa banner kağıdı besleme
for FS-537(SD)		LK-102v3 PDF geliştirmeleri	PDF/A, şifreli PDF , digital imza
FS-537SD	Kitap yapan son., 100-yaprak zımbalama, 20-yaprak kitap yapma, 2,700 yaprak max. çıkış	LK-105v4	Araştırılabilir PDF ve PPTX
PI-507 Kapak atma ünitesi	Kapak ekleme ve sonlandırma	OCR metin tanıma	
FS-537(SD) için		LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod baskı desteği
JS-602 İş ayırıcı	Çıkış , faks vs. ayırıcı	LK-107 Unicode fontları	Doğal Unicode yazdırma desteği
FS-537(SD) için		LK-108 OCR A and B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırma desteği
ZU-609 Z-katlama ünitesi	A3 çıktıları için Z-katlama	LK-110v2	Çeşitli dosya formatları üretir.
FS-537(SD) için		Belge dönüştürücü paketi	DOCX, XLSX ve PDF/A gibi
OT-508 Çıkış tablası	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıkış tablası	LK-111 ThinPrint® Client	Azaltılmış ağ etkisi için baskı veri sıkıştırma
KP-101 10-tuş takımı	Dokunmatik ekran yerine kullanılır.	LK-115v2 TPM etkinleştirme	Şifreleme ve şifre çözerek data koruma için Güvenli Platform modülü
		SX-BR-4600 Wireless LAN	Wireless LAN - kablosuz bağlantı
		WT-513 Çalışma tablası	Dik panel için çalışma tablası
		UK-501	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü
		Çift besleme algılama kiti	Back-up HDD
		HD-524 Hard disk yansıtma	Wireless LAN ve wireless LAN Access Point Modu
		UK-212 Wireless LAN	

Teknik Özellikler

Sistem Özellikleri

Sistem hafıza	4,096 MB
Sistem hard disk	250 GB
Arayüzler	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Çerçeve türleri	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Otomatik döküman besleme	300 üstü orijinal; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dual scan ADF
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-SRA3, Özelleştirilebilir kağıt boyutları; banner kağıt max. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt giriş kapasitesi	Standart: 3,650 sayfa Max.: 6,650 sayfa
Tepsi 1	500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tepsi 2	500 yaprak, A5-SRA3, 52-256 g/m ²
Tepsi 3	1,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
Tepsi 4	1,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-303(opsiyonel)	
Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
LU-205(opsiyonel)	
Manual bypass	150 yaprak, A6-SRA3, özel ebatlar, banner, 52-300 g/m ²
Otomatik dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma modları(Ops.)	Offset; grup; sıralama; zımba; delme; kapak ekleme; z-katlama; orta katlama; mektup katlama; kitap yapma
Çıkış kapasitesi (sonlandırıcı ile)	Max.: 3,200 yaprak
Çıkış kapasitesi (sonlandırıcı harici)	Max.: 250 yaprak
Zımbalama	Max.: 100 yaprak yada 94 yaprak + 2 kapak sayfası (up to 209 g/m ²)
Zımba çıkış kapasitesi	Max.: 1,000 yaprak
Mektup katlama	Up to 3 yaprak
Mektup katlama kapasitesi	Max.: 30 yaprak (tepsi);

Kitap yapma	Max.: 20 yaprak yada 19 yaprak + 1 kapak sayfası (up to 209 g/m ²)
Kitap yapma çıkış kapasitesi	Max.: 100 yaprak (tepsi); sınırsız
Kopya/baskı hacmi (aylık)	Rec.: 80,000 sayfa; Max. ⁽¹⁾ : 215,000 sayfa
Toner ömrü	40,800 sayfa
Görüntüleme ünitesi ömrü	400,000 sayfa/1,200,000 sayfa (Drum/Developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.1 kW daha az (sistem)
Ebatlar (W x D x H)	670 x 820 x 1,232 mm
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 200 kg

Kopyalama Özellikleri

Kopyalama İşlemi	Electrostatic laser kopya; tandem; dolaylı
Toner sistem	HD polimerize toner
Kopya/baskı hızı A4	Up to 75 ppm
Kopya/baskı hızı A3	Up to 37 ppm
Otomatik dubleks hızı A4	Up to 75 ppm
İlk kopya çıkış	3.6 saniye
Isınma zamanı	yaklaşık 22 san ⁽²⁾
Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 tonlama
Çoklu kopya	1 – 9,999
Original format	A5 – A3
Büyütme	25 – 400 % in 0.1 % basamakla; oto.zoom
Kopya fonksiyonları	Bölüm; kapak ve kapak ekleme; kanıt kopya (baskı ve ekran); ayar test baskısı; digital sanat fonk.; iş ayarları hafızası; poster modu; görüntü tekrarı; bindirme (ops.); presleme; kopya koruma

¹ Eğer max.baskıya 1 yıllık süre içinde ulaşırsa ,bakım işleminin yapılması gerekir.

² Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.

Yazdırma Özellikleri

Yazdırma Çözünürlüğü	1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
Sayfa tanımlama dilleri	PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows Vista (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix
Yazdırma fontları	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Yazdırma fonksiyonları	Direct yazdırma PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" iş programı - kaplama; filigram; kopya koruma; karbon kopya yazdırma
Mobile yazdırma	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print (optional), ineoPRINT (iOS & Android), NFC Authentication and Pairing (Android)

Tarama Özellikleri

Tarama hızı (sb/renkli)	Up to 240 ipm (siyah beyaz/renkli)
Tarama çözünürlüğü	Max.: 600 x 600 dpi
Tarama türleri	Scan-to-E-mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a ve 1b (opsiyonel); Compact PDF; şifreli PDF; araştırılabilir PDF (opsiyonel); XPS; compact XPS; PPTX; aranabilir DOCX/XLSX (opsiyonel); aranabilir PPTX
Tarama hedefleri	2,100 (tek + grup); LDAP destekli
Tarama fonksiyonları	Not etme (text/time/date) PDF için; 400 üzerinde iş programı; Gerçek zamanlı tarama özizleme

Faks Özellikleri

Faks standartı	Super G3 (opsiyonel)
Faks iletim	Analog, i-Fax, renkli i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Faks çözünürlüğü	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps üzeri
Faks hedefleri	2,100 (tek + grup)
Faks fonksiyonları	Yoklama; time shift; PC-Fax; gizli kutu makbuzu; E-mail/FTP/SMB makbuzu; 400 üzerinde iş programı

Kullanıcı Kutusu Özellikleri

Max. depolanabilir belgeler	3,000 üzeri döküman veya 10,000 sayfa
Kullanıcı kutusu tipi	Halka açık; kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem kutularının tipi	Güvenli yazdırma; şifreli PDF yazdırma; Faks makbuzu; Faks yoklama
Kullanıcı kutu fonksiyonları	Yeniden yazdırma, kombinasyon, indirme; Gönderim (E-mail/FTP/SMB ve fax); Copy box to box

Sistem Özellikleri

Güvenlik	ISO 15408/IEEE 2600.2 uyumlu (değerlendirme); IP filtreleme ve port bloklama; SSL2; SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi; Ipsec destekler; IEEE 802.1x destekler; Kullanıcı doğrulama, doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Hard disk üstüne yazma (8 tipte); Hard disk bilgi şifreleme (AES 256); Hard disk yansıtma (opsiyonel); Otomatik bellek verileri silme; gizli faks makbuzları; şifreli kullanıcı bilgileri yazdırma; kopya koruma (Copy Guard, şifreli kopya) (opsiyonel)
Muhasebe	1,000 üzeri kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifresi + E-mail + smb folder); Kullanıcı fonk. erişim tanımlama; Biyometrik kimlik doğrulama (parmak damarı tarama) opsiyonel; ID card doğrulama (ID card okuyucu) opsiyonel
Software	store*find (opt.), convert*share (opt.), Personal Applications (opt.), Data Administrator (user accounts & cost centres), Card solutions (opt.), Unix/Linux support, SAP support, EveryonePrint (opt.)



DEVELOP



TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

DEV BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ SAN. DIŞ. TİC. A.Ş.

Gülbahar Mah. Gülbağ Cad. Ülkü Sok. No:1/A 34394 Mecidiyeköy/Şişli - İstanbul / Türkiye

Tel : +90 (212) 211 00 50 • +90 (212) 211 27 32 • Faks : +90 (212) 211 01 40

www.devbillsim.com.tr • devbillsim@devbillsim.com.tr

**Kağıt kapasitesiyle ilgili veriler 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Tarama, kopyalama, faksılama yada yazdırma hızlarıyla ilgili veriler tek yönlü ve 80g/m2 kaliteye sahip A4 büyüklüğündeki kağıtlara ilişkindir.

**Bazı ürün resimleri opsiyonel aksesuar içerebilir.

**Develop ve ineo DEVELOP GmbH in tescilli markasıdır. Diğer tüm ürün isimleri, markaları da sorumlu üreticilerin tescilli ürün veya markasıdır. Develop tescilli ürünler dışındaki ürünlerle ilgili sorumluluk taşımaz ve garanti vermez.

**Teknik verilerle ilgili basım sırasında oluşan hatalardan üretici ve ithalatçı firma sorumlu değildir.